


SENSOR FOTOELECTRICO INFRARROJO

CF-88 de **CODIPLUG**[®]

- ✓ ELEGANTE Y MUY ROBUSTO.
- ✓ ALTA CALIDAD DE PRESTIGIOSO ORIGEN.
- ✓ DIMENSIONES: 90 x 70 x 40 mm.
- ✓ ALCANCE: 15 mts. en interior / 10 mts. en exterior.

LED PARA ALINEACIÓN: se apaga al lograr una buena alineación.

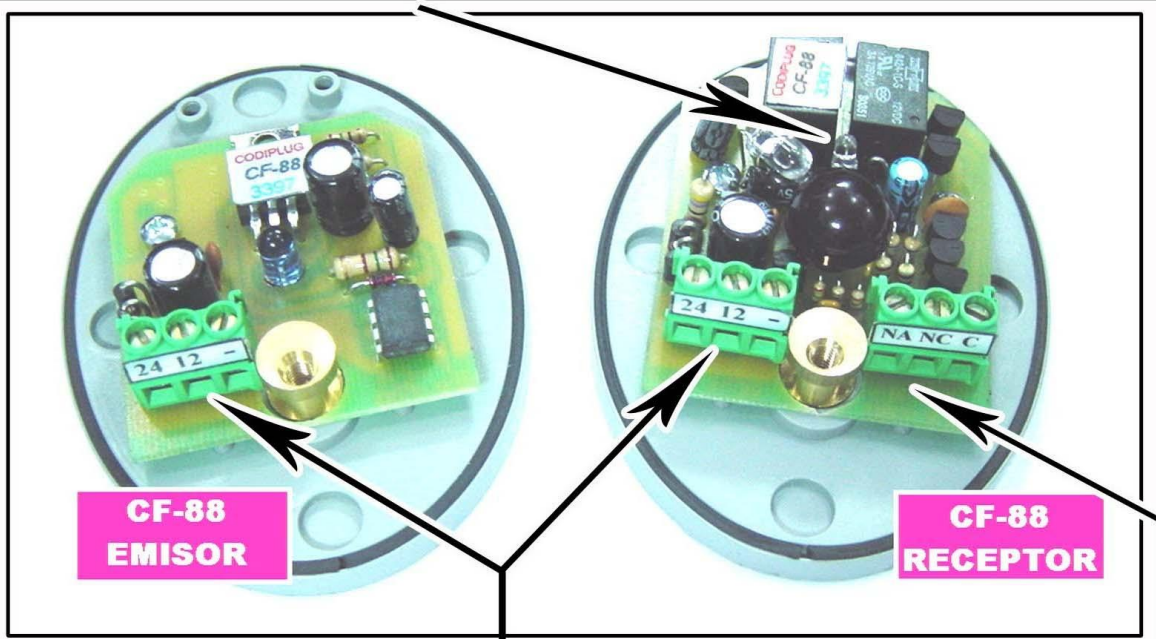


ALIMENTACION:

- 1) 12 a 18 Vdc (se puede alimentar de cualquier tablero electrónico Codiplug para puertas automáticas) / 12 Vac
- 2) 24 Vdc

SALIDA RELE:

- * COMÚN
- * Normal Cerrado
- * Normal Abierto

PASOS PARA LA INSTALACION:

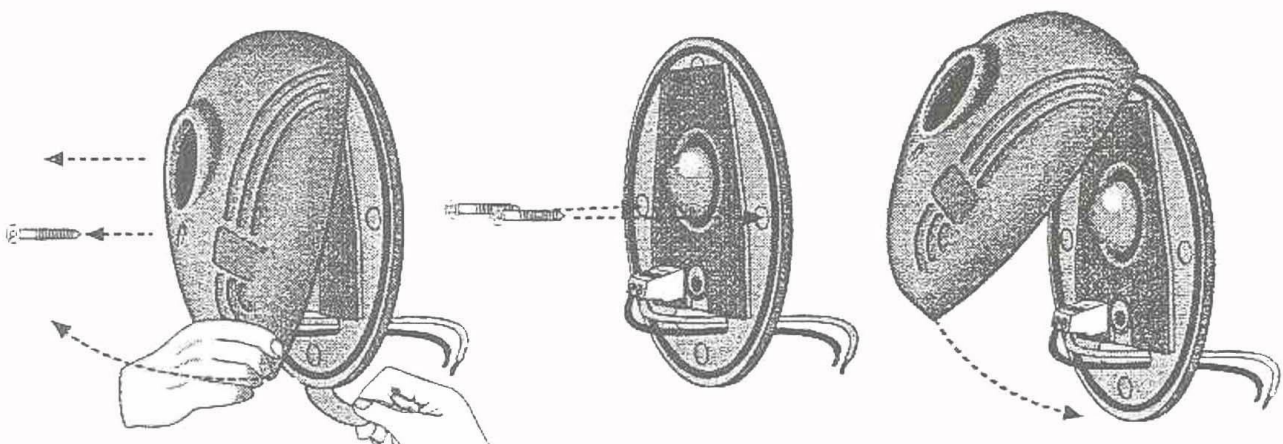



**CF-88
EMISOR**

**CF-88
RECEPTOR**

